


## Železobetonové trouby s čedičovou výstelkou DN 300 - 500

ČSN EN 1916

### Hrdlová trouba s čedičovou výstelkou v úhlu 360°


je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které jsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Každá trouba je ve výrobě protokolárně zkoušena na vodotěsnost a kruhovitost dířku. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3.

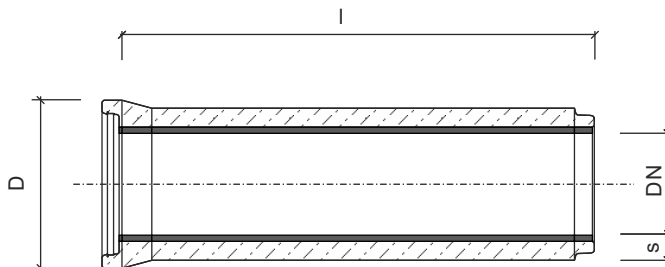

název	DN	l	s	hmotnost	D
	mm	mm	mm	kg	mm
TZH-Q 300/2500 INT OC 360	300	2500	125	1095	630
TZH-Q 400/2500 INT OC 360	400	2500	135	1645	760
TZH-Q 500/2500 INT OC 360	500	2500	150	1990	890

### Propojovací kus - trouba dřívková s čedičovou výstelkou v úhlu 360°

slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna, není opatřena pryžovým těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a betonové trubě). Trouby dřívkové jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3.

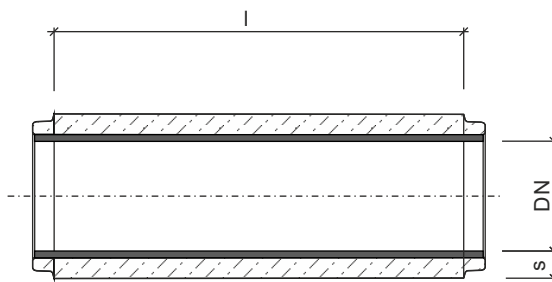


název	DN	l	s	hmotnost
	mm	mm	mm	kg
TZH-Q 300/2220 D OC 360	300	2220	125	990
TZH-Q 400/2220 D OC 360	400	2220	135	1472
TZH-Q 500/2210 D OC 360	500	2210	150	1810

## Železobetonové trouby s čedičovou výstelkou DN 600 - 1200

ČSN EN 1916

### Hrdlová trouba s čedičovou výstelkou v úhlu 120° a 180°


je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které jsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Každá trouba je ve výrobě protokolárně zkoušena na vodotěsnost a kruhovitost díku. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.

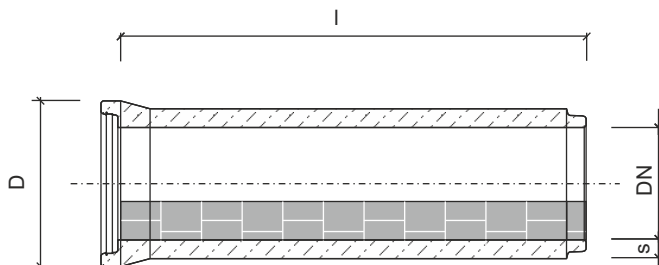

název	DN	l	s	hmotnost	D	manipulace
	mm	mm	mm	kg	mm	DEHA
TZH-Q 800/2500 INT OC 120	800	2500	115	2450	1200	2x 2,5t
TZH-Q 1000/2500 INT OC 120	1000	2500	130	3463	1455	2x 5t
TZH-Q 1200/2500 INT OC 120	1200	2500	150	4311	1760	2x 5t
TZH-Q 600/2500 INT OC 180	600	2500	100	1747	890	-
TZH-Q 800/2500 INT OC 180	800	2500	115	2450	1200	2x 2,5t
TZH-Q 1000/2500 INT OC 180	1000	2500	130	3463	1455	2x 5t
TZH-Q 1200/2500 INT OC 180	1200	2500	150	4311	1760	2x 5t

### Propojovací kus - trouba dřívková s čedičovou výstelkou v úhlu 120° a 180°.

slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna, není opatřena pryžovým těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a betonové trubě). Trouby dřívkové jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.

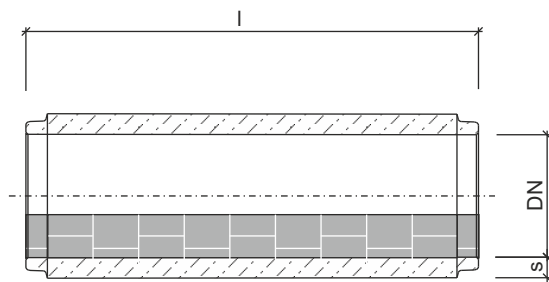

název	DN	l	s	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	kg	DEHA
TZH-Q 800/2200 D OC 120	800	2200	115	1786	2x 2,5t
TZH-Q 1000/2100 D OC 120	1000	2100	130	2503	2x 5t
TZH-Q 1200/2000 D OC 120	1200	2000	150	3590	2x 5t
TZH-Q 600/2210 D OC 180	600	2210	100	1675	-
TZH-Q 800/2200 D OC 180	800	2220	115	1786	2x 2,5t
TZH-Q 1000/2100 D OC 180	1000	2100	130	2503	2x 5t
TZH-Q 1200/2000 D OC 180	1200	2000	150	3590	2x 5t