


## TZS-Q I samozhášecí díl

**Štěrbínový žlab samozhášecí díl**, svou konstrukcí slouží jako protipožární překážka, která se vkládá do odvodňovacích liniových systémů dopravních a průmyslových ploch a zabraňuje přenosu požáru hořlavých kapalin v těchto liniích. Použitý beton splňuje požadavky **ČSN EN 206** a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle **TKP**. Svou pevností betonu (pevnostní třída **C45/55**), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolností vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - **XF4**.

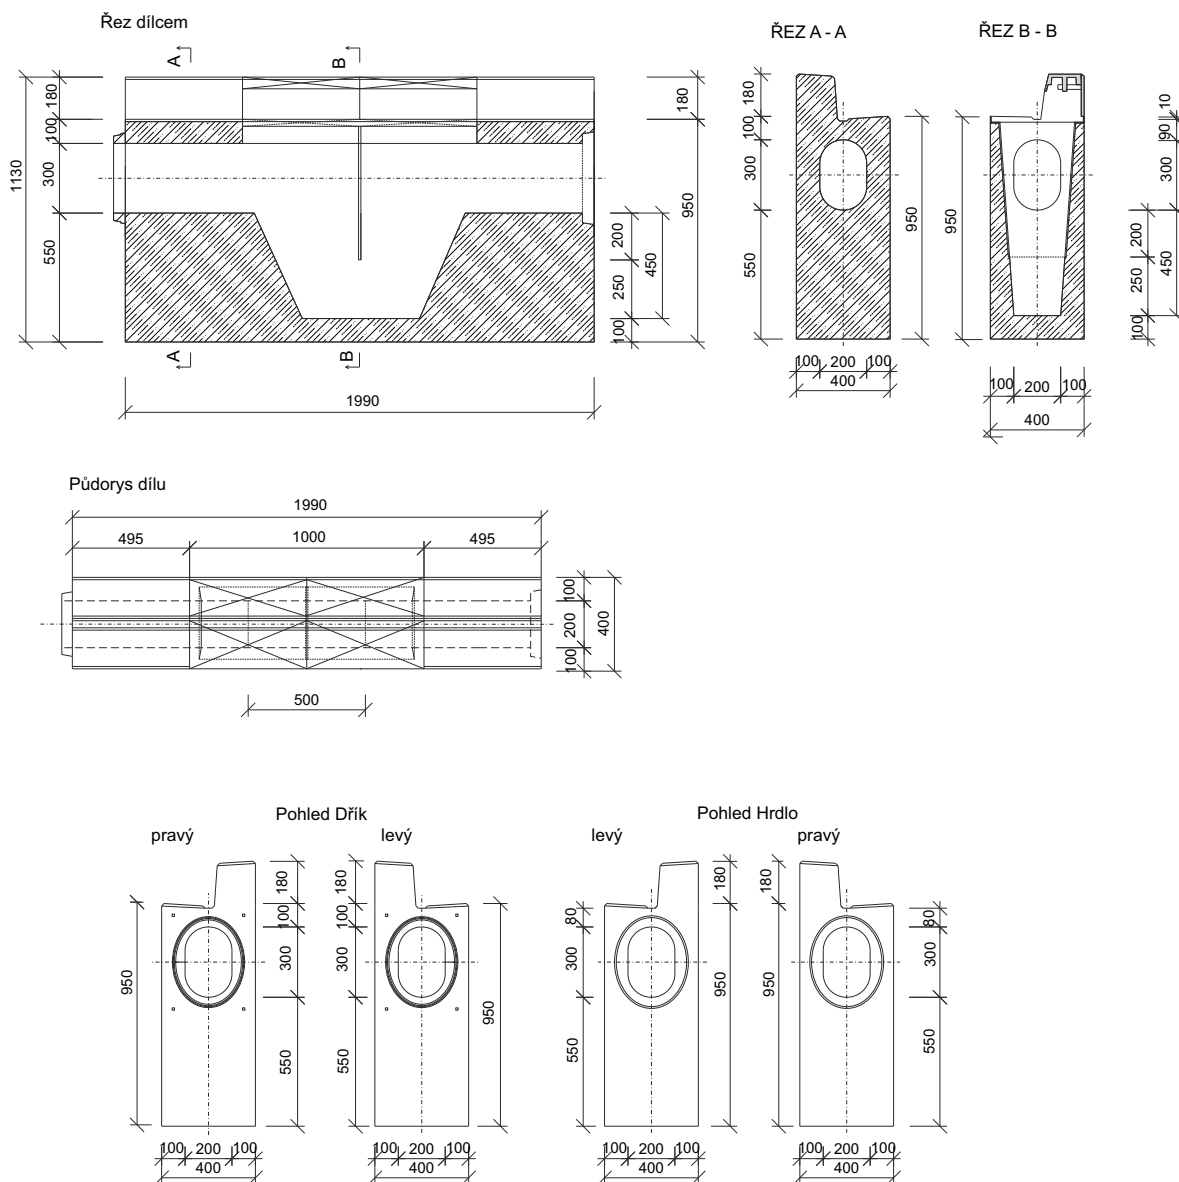

název	skladebná délka	výška	šířka	hmotnost	zatížení
	mm	mm	mm	kg	třída
TZS-Q I	2000	1130	400	850	D400