


Vodoměrná šachta

Prefabrikované vodoměrné šachty se používají jako ochranné komory pro umístění vodoměrů. Představují zajímavou alternativu zejména oproti klasickým šachtovým dnům. Vodoměrná šachta je navržena pro třídu zatížení A15 a B125. Z technických důvodů nelze tyto prvky osadit žebříkovými stupadly, pro obslužnost šachty lze použít nouzový žebřík. K manipulaci jsou zabudována závitová pouzdra pro manipulační závěsy. Spojení jednotlivých dílců je řešeno způsobem pero-polodrážka (výška 25 mm).

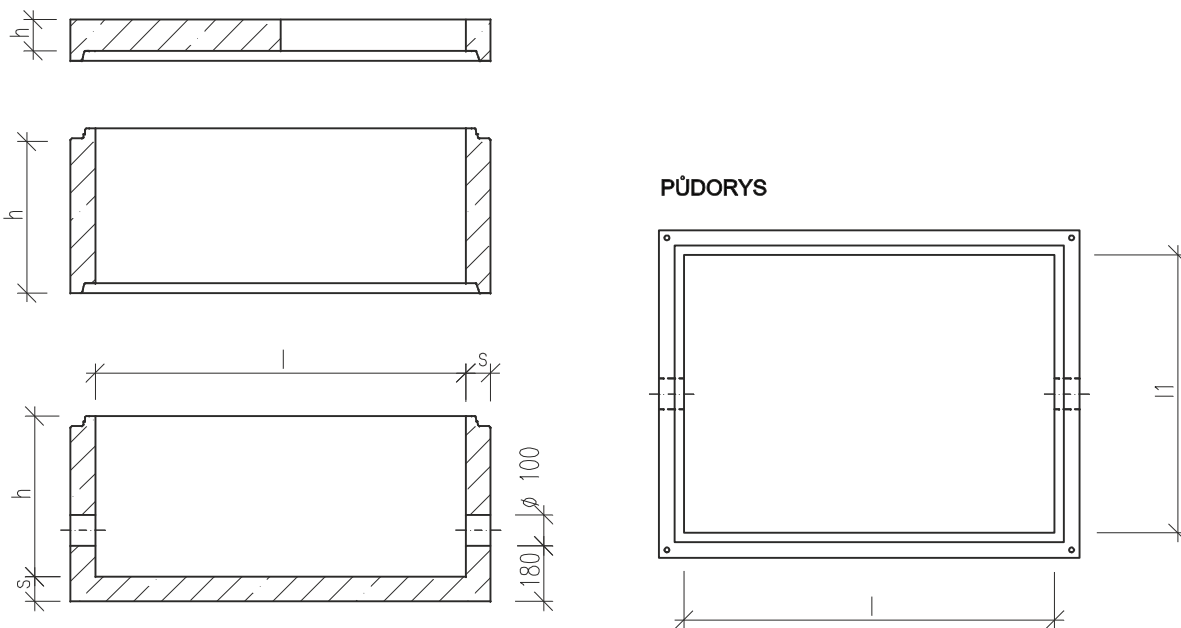

název	l/l1	h	s	hmotnost
	mm	mm	mm	kg
dno šachty				
TBZ-Q 1200/900/A	1200/900	530	80	760
TBZ-Q 1200/900/B	1200/900	530	80	760
nástavce				
TBS-Q 1200/900/500/A	1200/900	500	80	450
TBS-Q 1200/900/500/B	1200/900	500	80	450
TBS-Q 1200/900/250/A	1200/900	220	80	225
TBS-Q 1200/900/250/B	1200/900	220	80	225
zákrytová deska				
TZK-Q 1360/1060/A	1200/900	100	-	275
TZK-Q 1360/1060/B	1200/900	100	-	275

Městské standardy
hl. m. Prahy
„vyhovuje“
Vaše plus

Jednotlivé otvory lze vyrobit dle požadavku zákazníka (rozměry i umístění).