


Betonové trouby s integrovaným těsněním DN 300 - 800

ČSN EN 1916

Hrdlová trouba


je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které nejsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Každá trouba je ve výrobě protokolárně zkoušena na vodotěsnost a kruhovitost dířku. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3.

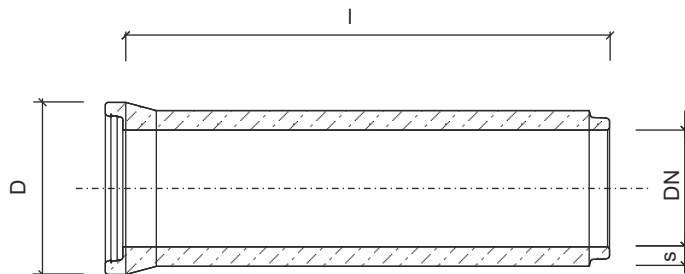

název	DN	l	s	hmotnost	D	manipulace
	mm	mm	mm	kg	mm	DEHA
TBH-Q 300/2500 INT	300	2500	65	585	500	-
TBH-Q 400/2500 INT	400	2500	75	725	630	-
TBH-Q 500/2500 INT	500	2500	85	1010	760	-
TBH-Q 600/2500 INT	600	2500	100	1418	890	-
TBH-Q 800/2500 INT	800	2500	130	2445	1160	2x 4t

Propojovací kus - trouba dřiková

slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna, není opatřena pryžovým těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a betonové troubě). Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3.

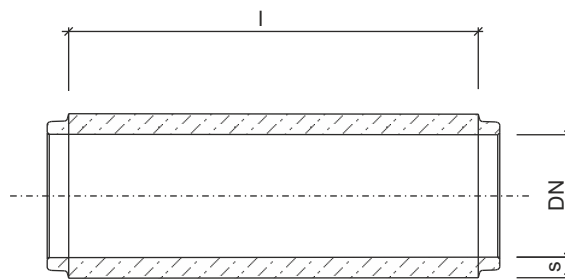


název	DN	l	s	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	kg	DEHA
TBH-Q 300/2220 D	300	2220	65	540	-
TBH-Q 400/2220 D	400	2220	75	652	-
TBH-Q 500/2210 D	500	2210	85	908	-
TBH-Q 600/2210 D	600	2210	100	1300	-
TBH-Q 800/2290 D	800	2290	130	2350	2x 4t

Železobetonové trouby s integrovaným těsněním DN 300 - 1200

ČSN EN 1916

Hrdlová trouba


je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které nejsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Každá trouba je ve výrobě protokolárně zkoušena na vodotěsnost a kruhovitosť dířku. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3.

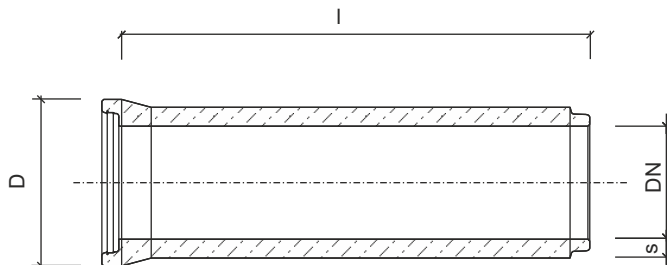

název	DN	l	s	hmotnost	D	manipulace
	mm	mm	mm	kg	mm	DEHA
TZH-Q 300/2500 INT	300	2500	65	585	500	-
TZH-Q 400/2500 INT	400	2500	75	725	630	-
TZH-Q 500/2500 INT	500	2500	85	1010	760	-
TZH-Q 600/2500 INT	600	2500	100	1418	890	-
TZH-Q 800/2500 INT	800	2500	130	2445	1160	2x 4t
TZH-Q 1000/2500 INT	1000	2500	120	2830	1410	2x 4t
TZH-Q 1200/2500 INT *	1200	2500	150	4311	1730	2x 5t

Propojovací kus - trouba dřiková

slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna, není opatřena pryžovým těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a betonové troubě). Trouby dřikové jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3.

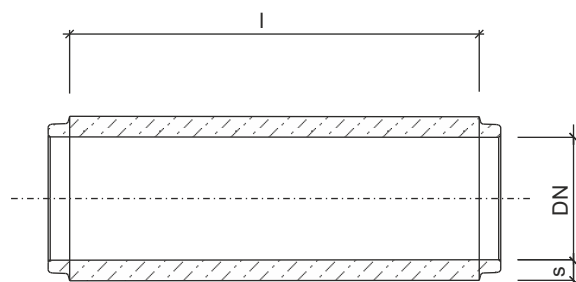

název	DN	l	s	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	kg	DEHA
TZH-Q 300/2220 D	300	2220	65	540	-
TZH-Q 400/2220 D	400	2220	75	652	-
TZH-Q 500/2210 D	500	2210	85	908	-
TZH-Q 600/2210 D	600	2210	100	1300	-
TZH-Q 800/2290 D	800	2290	130	2350	2x 4t
TZH-Q 1000/2100 D	1000	2100	120	2500	2x 4t
TZH-Q 1200/2000 D*	1200	2000	150	3580	2x 5t

*) Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.