


## Uliční vpusti informační sestavy

Objekt k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukcí stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 450 mm s možným napojením potrubí DN 150 a 200 mm. Sestavená vpust je samonosná.

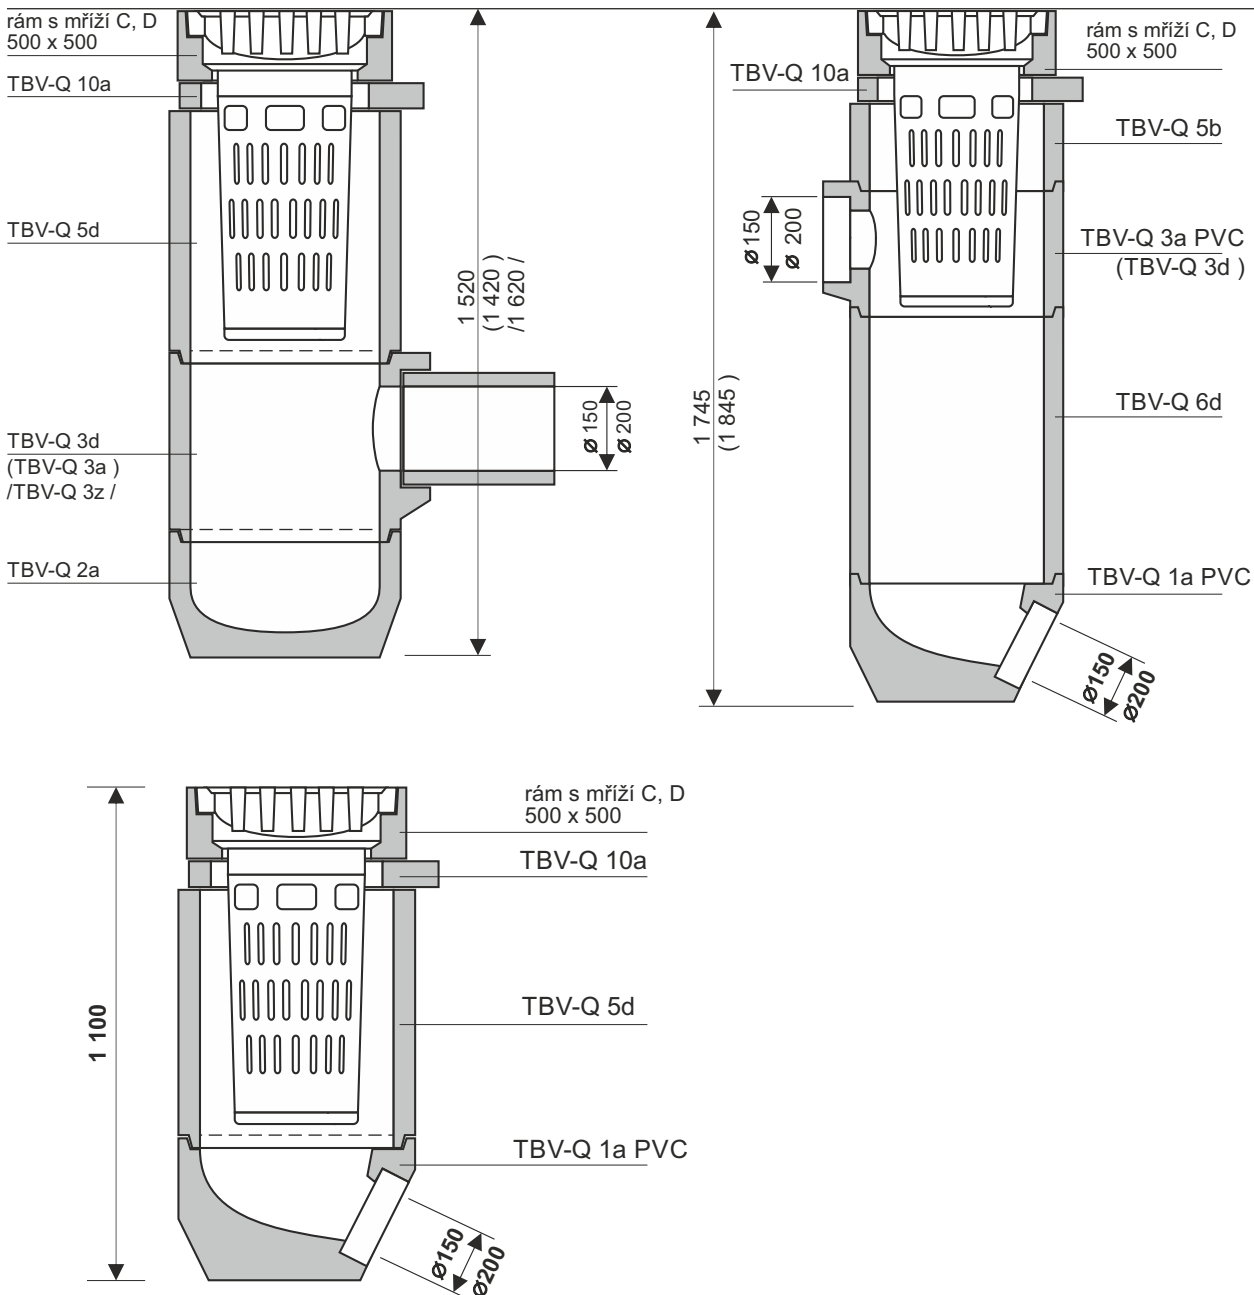


INFORMATIVNÍ SESTAVA


## Uliční vpusti

### vertikální řezy dílců a základní rozměry


**VYROVNÁVACÍ PRSTENEC**  
TBV - Q 390 / 60 / 10a  
hmotnost: 27 kg




**SKRUŽ S OTVOREM pro PVC DN 150**  
TBV - Q 450 / 350 / 3a PVC  
hmotnost: 80 kg




**VYROVNÁVACÍ PRSTENEC**  
TBV - Q 390 / 60 / 10b  
hmotnost: 9 kg

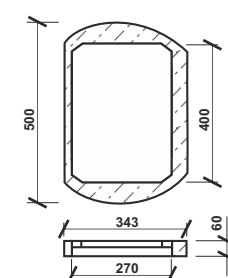


**PŘECHODOVÁ SKRUŽ**  
TBV - Q 450 - 270 / 295 / 11a  
hmotnost: 53 kg




**SKRUŽ S OTVOREM pro DN 150**  
TBV - Q 450 / 350 / 3a  
hmotnost: 73 kg




**DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ**  
TBV - Q 450 / 300 / 2a  
hmotnost: 70 kg




**SKRUŽ STŘEDOVÁ**  
TBV - Q 450 / 195 / 6b  
hmotnost: 40 kg




**SKRUŽ S OTVOREM pro DN 200**  
TBV - Q 450 / 450 / 3d  
hmotnost: 94 kg

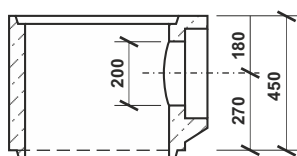

**DNO S VÝTOKEM pro DN 150 (200)**  
TBV - Q 450 / 330 / 1a  
hmotnost: 80 kg




**SKRUŽ STŘEDOVÁ**  
TBV - Q 450 / 295 / 6a  
hmotnost: 60 kg




**SKRUŽ HORNÍ**  
TBV - Q 450 / 195 / 5c  
hmotnost: 40 kg




**DNO S VÝTOKEM pro PVC DN 150 (200)**  
TBV - Q 450 / 330 / 1a PVC  
hmotnost: 80 kg




**SKRUŽ STŘEDOVÁ**  
TBV - Q 450 / 570 / 6d  
hmotnost: 110 kg

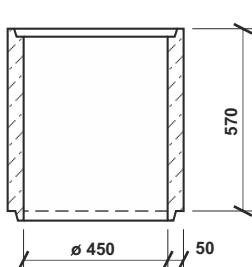


**SKRUŽ HORNÍ**  
TBV - Q 450 / 570 / 5d  
hmotnost: 110 kg

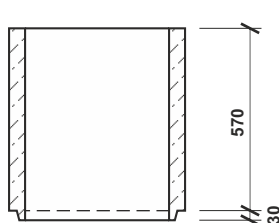

**SIFON**  
(zápach. uzávěrka PVC)  
TBV - Q 450 / 570 / 3z  
hmotnost: 150 kg

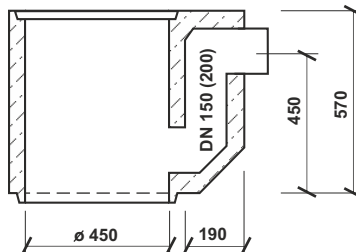

**DNO PRŮTOČNÉ pro PVC DN 150**  
TBV - Q 450 / 400 / 1e PVC  
hmotnost: 167 kg




## Uliční vpusti vtokové mříže a kalové koše pro uliční vpusti

### KM12P

Vtoková mříž BEGU D400  
s vtokovým průřezem 1300 cm<sup>2</sup>  
se vzdáleností mezi žebry 35 mm  
s panem


Hmotnost: 68 Kg  
Balení po: 16 ks/pal

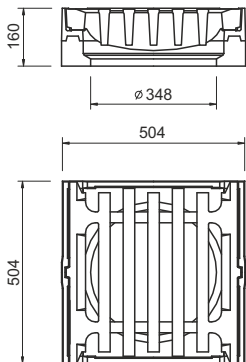

### KM11RD

Lomená litinová mříž D400  
s vtokovým průřezem 833 cm<sup>2</sup>  
pro přímé zabudování do Curb Kingu


Hmotnost: 50 Kg  
Balení po: 20 ks/pal

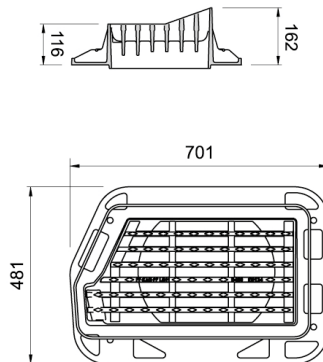

### KM18P

Vtoková mříž litinová D400  
s vtokovým průřezem 610 cm<sup>2</sup>  
se vzdáleností mezi žebry 34 mm  
s pantem


Hmotnost: 37 Kg  
Balení po: 24 ks/pal

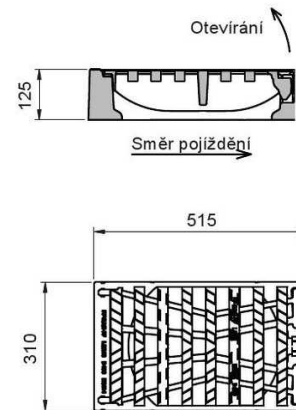

Kalové koše jsou určeny k zachycení nečistot, které se dostanou do uličních vpustí otvory mříží. Kalové koše jsou vyrobeny z žárově zinkovaného plechu, což zaručuje jejich dlouhou životnost. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.


Kalový koš UA4V dle DIN 4052  
určený pro mříže 500x500 mm

Hmotnost 4 Kg




Kalový koš UC3 dle DIN 4052  
určený pro mříže 500x300 mm

Hmotnost 4 Kg




Kalový koš UB1 dle DIN 4052  
určený pro mříže 500x500 mm

Hmotnost 2,5Kg



Kalový koš UD1 dle DIN 4052  
určený pro mříže 500x300 mm

Hmotnost 3 Kg



Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.